


The background of the cover is a warm, golden-brown color with a wood grain texture. A bright, diagonal light beam cuts across the upper half of the image, creating a strong contrast and highlighting the texture of the wood. The text is positioned in the lower-left quadrant.

LUXATEC

CATÁLOGO
2022

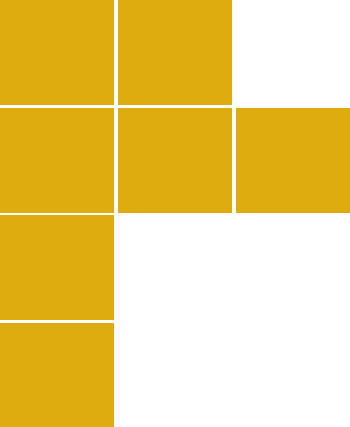

A Luxatec é uma empresa nacional especializada em LED **desde 2006**. Desenvolve um trabalho **pioneiro** e **inovador**, garantindo a liderança em alguns segmentos de mercado que atua. Tem como missão oferecer aos seus clientes o que há de **mais avançado em iluminação**, para isso, investe constantemente em pesquisa de novas tecnologias.

Sempre pensando no amanhã, a Luxatec tem como objetivo a responsabilidade social em sua linha de iluminação residencial, hospitalar, comercial e pública, onde mostra que é possível unir **sustentabilidade** e **eficiência energética**, sem abrir mão do conforto, beleza, qualidade e segurança.

ÍNDICE

■ EMBUTIR

- E01 Linha Luxline
- E02 Linha Luxquare
- E06 Linha Luxquad
- E11 Linha Luxround
- E14 Linha Luxdot
- E22 Linha Luxbalizador



■ SOBREPOR

- S01 Linha Luxline
- S04 Linha Luxquare
- S05 Linha Luxquad
- S06 Linha Luxround
- S07 Linha Luxspot
- S09 Linha Luxdot
- S11 Linha Luxarandela
- S12 Linha Luxbalizador
- S14 Linha Luxtartaruga
- S14 Linha Luxprojektor
- S15 Linha Luxpack



■ PENDENTES

- P01 Linha Luxline
- P02 Linha Luxround
- P10 Linha Luxbay



■ LÂMPADAS

- L01 TubeLed
- L01 MR11
- L02 MR16
- L02 PAR 20
- L02 Bulbo



■ FITAS LED

- F01 Luxline Mini Flex




■ ACESSÓRIOS

- A01 Fontes



EMBUTIR



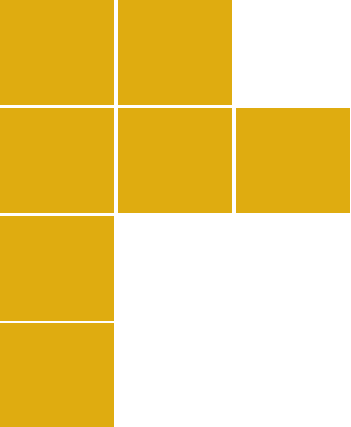

A Luxatec é uma empresa nacional especializada em LED **desde 2006**. Desenvolve um trabalho **pioneiro** e **inovador**, garantindo a liderança em alguns segmentos de mercado que atua. Tem como missão oferecer aos seus clientes o que há de **mais avançado em iluminação**, para isso, investe constantemente em pesquisa de novas tecnologias.

Sempre pensando no amanhã, a Luxatec tem como objetivo a responsabilidade social em sua linha de iluminação residencial, hospitalar, comercial e pública, onde mostra que é possível unir **sustentabilidade** e **eficiência energética**, sem abrir mão do conforto, beleza, qualidade e segurança.

ÍNDICE

EMBUTIR

- E01 Linha Luxline
- E02 Linha Luxquare
- E06 Linha Luxquad
- E11 Linha Luxround
- E14 Linha Luxdot
- E22 Linha Luxbalizador



SOBREPOR

- S01 Linha Luxline
- S04 Linha Luxquare
- S05 Linha Luxquad
- S06 Linha Luxround
- S07 Linha Luxspot
- S09 Linha Luxdot
- S11 Linha Luxarandela
- S12 Linha Luxbalizador
- S14 Linha Luxtartaruga
- S14 Linha Luxprojeto
- S15 Linha Luxpack



PENDENTES

- P01 Linha Luxline
- P02 Linha Luxround
- P10 Linha Luxbay



LÂMPADAS

- L01 TubeLed
- L01 MR11
- L02 MR16
- L02 PAR 20
- L02 Bulbo



FITAS LED

- F01 Luxline Mini Flex



ACESSÓRIOS

- A01 Fontes



EMBUTIR





LUXLINE 46 Embutir

570 x 46 x 36
1141 x 46 x 36
1710 x 46 x 36
2282 x 46 x 36
C x L x A mm



19 W
38 W
57 W
76 W



Dimensão do nicho CxLxA=
556 x 33 x 36 mm
1127 x 33 x 36 mm
1696 x 33 x 36 mm
2268 x 33 x 36 mm

Tipo de Difusor	Policarbonato Leitoso
Tensão (VAC)	240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	50.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	80

Temp. de cor	Potência (watt)	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	19 W	1250	66
	38 W	2500	
	57 W	3750	
	76 W	5000	
4000K	119 W	1320	69
	38 W	2640	
	57 W	3960	
	76 W	5280	

*Opcional Dimerização



* Possibilidade de peças em L, O, T e Z.

LUXLINE 60 Embutir

570 x 60 x 45
1141 x 60 x 45
1703 x 60 x 45
2262 x 60 x 45
C x L x A mm



19 W
38 W
57 W
76 W



Dimensão do nicho CxLxA=
550 x 54 x 45 mm
1121 x 54 x 45 mm
1684 x 54 x 45 mm
2242 x 54 x 45 mm

Tipo de Difusor	Policarbonato Leitoso
Tensão (VAC)	240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	50.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	80

Temp. de cor	Potência (watt)	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	19 W	1250	66
	38 W	2500	
	57 W	3750	
	76 W	5000	
4000K	119 W	1320	69
	38 W	2640	
	57 W	3960	
	76 W	5280	

*Opcional Dimerização

* Possibilidade de peças em L, O, T e Z.






LUXLINE 1000x25 Embutir



1000 x 25 x 15

CxLxA mm

1000x25x29,5 (com presilha)



5 W/m
9,4 W/m
15 W/m



Dimensão do nicho
CxLxA = 991,2 x 19,6 x 22 mm

Tipo de Difusor	Policabornato Leitoso
Tensão (VAC)	100-240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,5
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	80

Temp. de cor	Potência (watt)	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	5 W/m	450	90
	9,4 W/m	1250	132
	15 W/m	2000	132
4000K	5 W/m	450	90
	9,4 W/m	1240	131
	15 W/m	2000	132

*Opcional Dimerização



LUXLINE 1000x44 Embutir

1000 x 44 x 35

CxLxA mm



9,4 W/m
15 W/m
18,8 W/m



Dimensão do nicho
CxLxA = 991 x 35 x 35 mm

Tipo de Difusor	Policabornato Leitoso
Tensão (VAC)	100-240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,5
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	80

Temp. de cor	Potência (watt)	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	9,4 W/m	1250	132
	15 W/m	2000	133
	18,8 W/m	2500	131
4000K	9,4 W/m	1250	132
	15 W/m	2000	133
	18,8 W/m	2500	132



*Opcional Dimerização

LUXSQUARE 620X100 Embutir

620 x 100 x 90
CxLxA mm



19 W
*1600 lms



Dimensão do nicho
CxL= 600x80 mm

Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	50.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	120º
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	1500	79
4000K	*1600	84



*Opcional Dimerização

LUXSQUARE 1243 Embutir

1243 x 100 x 90
1243 x 150 x 90
1243 x 220 x 90
1243 x 300 x 90
CxLxA mm



38 W
*3200



Dimensão do nicho CxLxA=

- 1223 x 80 x 90 mm
- 1223 x 130 x 90 mm
- 1223 x 200x 90 mm
- 1223 x 280x 90 mm

Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	50.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	120º
IRC	80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	3100 3100 3100 3100	81
4000K	*3200 3200 3200 3200	84



*Opcional Dimerização

LUXSQUARE 1243x300 Embutir Slim

1243 x 307 x 25
CxLxA mm



48 W
3360 lms



Dimensão do nicho
CxL= 1225x289 mm

Tipo de Difusor	Translúcido PMMA
Tensão (VAC)	IP 51
Grau de Proteção (IP)	25.000 Horas
Vida Útil (L70)	-20 °C ~ 40 °C
Temperatura de Operação	> 0,92
Fator de Potência	120º
Ângulo de Iluminação	>70
IRC	

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	3360	70
4000K	3360	70
6000K	3360	70







LUXSQUARE 620x100

Embutir com Aletas

620 x 100 x 75
CxLxA mm



19 W
*1600 lms



Dimensão do nicho
CxL= 600x80 mm

Tipo de Difusor	Translúcido/Aletas
Tensão (VAC)	240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	50.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	120º
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	1500	78
4000K	*1600	84

* Opcional Dimerização



LUXSQUARE 1240x100

Embutir com Aletas

1240 x 100 x 75
CxLxA mm



38 W
*3200 lms



Dimensão do nicho
CxL= 1220x80 mm

Tipo de Difusor	Translúcido / Aletas
Tensão (VAC)	240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	50.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	120º
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	3100	81
4000K	*3200	84

*Opcional Dimerização



LUXSQUARE 600x150

Embutir Selada

600 x 150 x 90
CxLxA mm



19 W
*1600 lms



Dimensão do nicho
CxL= 580x130 mm

Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	240V
Grau de Proteção (IP)	IP 64
Vida Útil (L70)	50.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	120º
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	1500	78
4000K	*1600	84

* Opcional Dimerização



LUXSQUARE 1200x150

Embutir Selada

1240 x 150 x 90
CxLxA mm



38 W
*3200 lms



Dimensão do nicho
CxL= 1180x130 mm

Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	240V
Grau de Proteção (IP)	IP 64
Vida Útil (L70)	50.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	3100	81
4000K	*3200	84

* Opcional Dimerização



LUXSQUARE 620x102

Embutir Assimétrico

620 x 102 x 52
CxLxA mm



19 W
*1315 lms



Dimensão do nicho
CxL= 560x83 mm

Tipo de Difusor	Translúcido/Assimétrico
Tensão (VAC)	240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	50.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	Assimétrico
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	1250	66
4000K	*1315	69

* Opcional Dimerização



LUXSQUARE 1243x102

Embutir Assimétrico

1243 x 102 x 52
CxLxA mm



38 W
*2630 lms



Dimensão do nicho
CxL= 1141x83 mm

Tipo de Difusor	Translúcido / Assimétrico
Tensão (VAC)	240V
Grau de Proteção (IP)	IP 20
Vida Útil (L70)	50.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	Assimétrico
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	2500	66
4000K	*2630	69

* Opcional Dimerização







LUXQUAD 167

Embutir Recuada

167 x 167 x 43
CxLxA mm



12 W
*800 lms



Dimensão do nicho
CxL= 155x155 mm

Tipo de Difusor	Polycarbonato Leitoso
Tensão (VAC)	127-220V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,5
Ângulo de Iluminação	120º
IRC	70

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	750	75
4000K	*800	79
5700K	850	83



LUXQUAD 170

Embutir Slim

167 x 167 x 43
CxLxA mm



12 W
*830 lms



Dimensão do nicho
CxL= 155x155 mm

Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	127-220V
Grau de Proteção (IP)	IP 21
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,5
Ângulo de Iluminação	120º
IRC	70

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	800	67
4000K	*830	69
6500K	850	71



LUXQUAD 202

Embutir Recuada

202 x 202 x 43
CxLxA mm



18 W
*1400 lms



Dimensão do nicho
CxL= 185x185mm

Tipo de Difusor	Polycarbonato Leitoso
Tensão (VAC)	Bivolt
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,5
Ângulo de Iluminação	120º
IRC	70



Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	1300	72
4000K	*1400	77
5700K	1500	83

LUXQUAD 225 Embutir Slim

225 x 225 x 10
CxLxA mm



18 W
*1250 lms





Dimensão do nicho
CxL = 200x200 mm

LUXQUAD 230 Embutir

230 x 230 x 100
CxLxA mm



17 W
*2050 lms





Dimensão do nicho
CxL = 210x210mm

LUXQUAD 262 Embutir Recuada

262 x 262 x 46
CxLxA mm



24 W
*1700 lms



Dimensão do nicho
CxL = 248x248 mm

Tipo de Difusor	Acrílico Leitoso
Tensão (VAC)	Bivolt
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 50 °C
Fator de Potência	> 0,5
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	70

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	1200	67
4000K	*1250	69
6500K	1300	72

Tipo de Difusor	Acrílico Leitoso
Tensão (VAC)	240 v
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	30.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	Difuso
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	2000	118
4000K	*2050	120

*Opcional dimerização

Tipo de Difusor	Acrílico Leitoso
Tensão (VAC)	Bivolt
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	>70



Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	1600	67
4000K	*1700	71
5700K	1800	77



LUXQUAD 300
Embutir Slim
300 x 300 x 22
CxLxA mm



25 W
*1760 lms



Dimensão do nicho
CxL= 275x275mm



Tipo de Difusor	Acrílico Leitoso
Tensão (VAC)	100 - 240v
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-10 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,5
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	70

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	1760	70
4000K	*1760	70
6500K	1850	74

LUXQUAD 348
Embutir Recuada
348 x 348 x 48
CxLxA mm



30 W
*2200 lms



Dimensão do nicho
CxL = 330,5x330,5 mm



Tipo de Difusor	Polycarbonato Leitoso
Tensão (VAC)	127-220V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,5
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	70

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	2100	70
4000K	*2200	74
5700K	2300	77

LUXQUAD 400
Embutir Slim
400 x 400 x 10
CxLxA mm



32 W
*2200 lms



Dimensão do nicho
CxL= 380x380 mm

Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	127-220V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	70



Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	2100	65
4000K	*2200	68

LUXQUAD 620 Embutir

620 x 620 x 110
CxLxA mm



38 W
76 W



Dimensão do nicho
CxL = 605x605mm

Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	40.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	Difusa
IRC	>80

Temp. de cor	Potência (watt)	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	38 W 76 W	3100 6300	82
4000K	38 W 76 W	3200 6400	84

* Opcional Dimerização





LUXQUAD 620 Embutir Slim PMMA

620 x 620 x 70
CxLxA mm



40 W
60 W



Dimensão do nicho
CxL = 605x605 mm

Tipo de Difusor	Translúcido PMMA
Tensão (VAC)	100-240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	Difusa
IRC	>80

Temp. de cor	Potência (watt)	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	40 W 60 W	3100 4100	78 68
4000K	40 W 60 W	3200 4200	80 70
6000K	40 W 60 W	3300 4300	83 72

* Opcional Dimerização





LUXQUAD 620

Embutir com Aletas

620 x 620 x 70
CxLxA mm



38 W
76 W



Dimensão do nicho
CxL = 605x605 mm

Tipo de Difusor	Acrílico Leitoso / Aletas
Tensão (VAC)	240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	40.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	Difusa
IRC	>80

Temp. de cor	Potência (watt)	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	38 W 76 W	3100 6300	82 82
4000k	38 W 76 W	3200 6400	84 84

*Opcional Dimerização



LUXQUAD 620

Embutir 3000k a 5000k

620 x 620 x 110
CxLxA mm



46 W
3000 a 5000 lms



Dimensão do nicho
CxL = 605x605 mm

Tipo de Difusor	Acrílico Leitoso
Tensão (VAC)	240 v
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	40.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	Difuso
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K a 5000k	3100 a 3200	82 a 84


*Opcional dimerização automática ou manual

Esta luminária a LED altera a temperatura de cor ao longo do dia e contribui para o Ciclo Circadiano, prevenindo os distúrbios do sono, aumentando a concentração e melhorando o bem estar em geral.

Benefícios aos usuários:

- Evita flutuação de humor e depressão
- Estabilização do ritmo Circadiano
- Melhora o estado físico e emocional como resultado de noites mais tranquilas.
- Ajuda os usuários a ficarem mais ativos ou relaxados conforme o decorrer do dia.

Ciclo Circadiano Influência da luz na geração dos hormônios

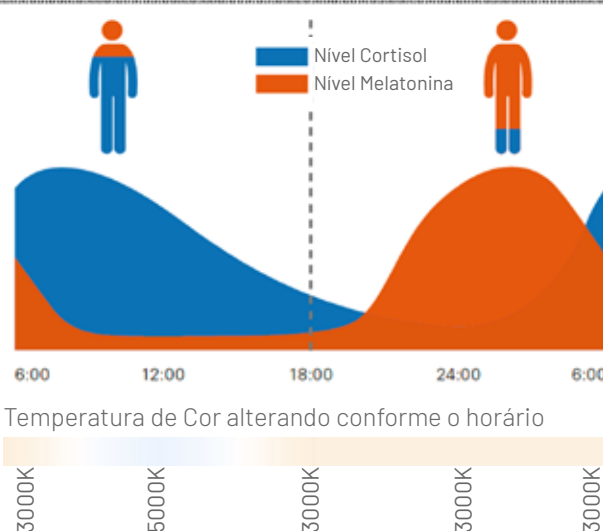


LUXROUND 145

Embutir Recuada

145 x 100
ØxA mm



12 W
*981 lms



Dimensão do nicho
Ø = 135 mm

Tipo de Difusor	Acrílico Leitoso
Tensão (VAC)	240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	30.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	947	79
4000K	*981	82

*Opcional Dimerização


LUXROUND 156

Embutir Recuada

156 x 131
ØxA mm



12 W
*936 lms



Dimensão do nicho
Ø= 135 mm

Tipo de Difusor	Acrílico Leitoso
Tensão (VAC)	240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	30.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	Difuso
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	900	75
4000K	*936	78

* Opcional Dimerização

* Recuo Metal


LUXROUND 158

Embutir Recuada

158 x 115
ØxA mm



12 W
*981 lms



Dimensão do nicho
Ø = 135 mm

Tipo de Difusor	Acrílico Leitoso
Tensão (VAC)	240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	30.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	Difuso
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	947	79
4000K	*981	82

*Opcional Dimerização

*Opcional Selada







LUXROUND 165

Embutir Slim

165 x 10
ØxA mm



12 W
*840 lms



Dimensão do nicho
Ø= 150 mm

Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	100-240V
Grau de Proteção (IP)	IP 21
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,45
Ângulo de Iluminação	120º
IRC	70

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	800	66
4000K	*840	70
6500K	880	73



LUXROUND 185

Embutir Recuada

185 x 150
ØxA mm



25 W
*2004 lms



Dimensão do nicho
Ø= 165 mm

Tipo de Difusor	Acrílico Leitoso
Tensão (VAC)	240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	30.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	90º
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	1961	78
4000K	*2004	82

*Opcional Dimerização
*Recoo Metal



LUXROUND 190

Embutir Recuada

190 x 100
Ø xA mm



25 W
*2004 lms



Dimensão do nicho
Ø= 170 mm

Tipo de Difusor	Acrílico Leitoso
Tensão (VAC)	240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	30.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	120º
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	1961	78
4000K	*2004	80

* Opcional Dimerização



LUXROUND 210

Embutir Recuada

210 x 120
ØxA mm



25 W
*2004 lms



Dimensão do nicho
Ø = 185 mm

Tipo de Difusor	Acrílico Leitoso
Tensão (VAC)	240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	30.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	1961	79
4000K	*2004	82

*Opcional Dimerização

*Opcional Selada



LUXROUND 225

Embutir Slim

225 x 10
ØxA mm



18 W
*1250 lms



Dimensão do nicho
Ø = 200 mm

Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	100-240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,5
Ângulo de Iluminação	112°
IRC	>70

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	1200	67
4000K	*1250	69
6000K	1300	72



LUXROUND 260

Embutir Recuada

260 x 120
ØxA mm



18 W
*1450 lms



Dimensão do nicho
240x120mm

Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	30.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	1350	75
4000K	*1450	81

*Opcional Dimerização


*Opcional Selada

LUXROUND 300
Embutir Slim

300 x 21
ØxA mm



24 W
*1700 lms



Dimensão do nicho
Ø = 280 mm

Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	100-240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,5
Ângulo de Iluminação	112°
IRC	70



Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	1600	67
4000K	*1700	71
6000K	1800	75

LUXROUND 400
Embutir

400 x 120
ØxA mm



36 W
*2900 lms



Dimensão do nicho
Ø = 380 mm

Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	30.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	2750	76
4000K	*2900	81



*Opcional Dimerização

LUXDOT Q35
Embutir Quadrada

35 x 35 x 33
CxLxA mm



1,2 W
*80 lms



Dimensão do nicho
CxL = 35x35 mm

Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	100-240V
Grau de Proteção (IP)	IP 20
Vida Útil (L70)	20.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,4
Ângulo de Iluminação	30°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	*80	67

*Fixo
*Tipo do COB - 35 mm



LUXDOT Q75

Embutir Quadrada

75 x 75 x 45
CxLxA mm



3 W
*220 lms



Dimensão do nicho
Ø= 55 mm

Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	100-240V
Grau de Proteção (IP)	IP 20
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-10 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,4
Ângulo de Iluminação	38°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	210	70
4000K	*220	73

*Direcionável



LUXDOT Q90

Embutir Quadrada

91 x 91 x 46
CxLxA mm



5 W
400 lms



Dimensão do nicho
CxLxA = 90x90x31mm

Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	100 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 20
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-10 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	40°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	400	80
6000K	400	80

Tipo de COB- 60mm



LUXDOT Q100

Embutir Quadrada Recuada

100 x 100 x 65
CxLxA mm



7 W
*500 lms



Dimensão do nicho
CxL = 90x90 mm

Tipo de Difusor	Foco
Tensão (VAC)	100-240V
Grau de Proteção (IP)	IP 40
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-15 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	24°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
2700K	470	67
4000K	*500	71
6500K	525	75

*Orbital

*Com lâmpada MR16 base GU10

*Recuada





LUXDOT Q140

Embutir Quadrada

140 x 140 x 59
CxLxA mm



12 W
*920 lms



Dimensão do nicho
Ø = 118 mm

Tipo de Difusor	Foco
Tensão (VAC)	100-240V
Grau de Proteção (IP)	IP 20
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-10 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,4
Ângulo de Iluminação	30°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	900	75
4000K	*920	76

Direcionável



LUXDOT Q118

Embutir Quadrada

118 x 118 x 136
CxL x A mm



5 W
10 W
15 W



Dimensão do nicho
CxL = 110 x 110 mm

*Orbital
*Tipo de COB - 50mm
*Opcional Dimerização

Tipo de Difusor	Foco
Tensão (VAC)	127-240V
Grau de Proteção (IP)	IP 21
Vida Útil (L70)	50.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	19° / 36°/46°
IRC	>90

Temp. de cor	Potência (watt)	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
2700K	5 W	500	100
	10 W	1000	100
	15 W	1500	100
3000K	5 W	500	100
	10 W	1000	100
	15 W	1500	100
4000k	5 W	500	100
	10 W	1000	100
	15 W	1500	100

*Opcional Dimerização



LUXDOT Q135

Embutir Quadrada NF

153 x 153 x 171
C x L x A mm



5 W
10 W
15 W



Dimensão do nicho
CxL = 118 x 118 mm

Orbital
No Frame
Tipo de COB - 50mm
Opcional Dimerização

Tipo de Difusor	Foca
Tensão (VAC)	127-240V
Grau de Proteção (IP)	IP 21
Vida Útil (L70)	50.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	16° / 35°/46°
IRC	90

Temp. de cor	Potência (watt)	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
2700K	5 W	500	100
	10 W	1000	100
	15 W	1500	100
3000K	5 W	500	100
	10 W	1000	100
	15 W	1500	100
4000K	5 W	550	100
	10 W	1050	100
	15 W	1550	100



LUXDOT Q135

Embutir Quadrada

135 x 135 x 130
C x L x A mm



10 W
15 W
20 W
25W



Dimensão do nicho
CxL = 125 x 125 mm

Orbital
Tipo de COB - 50mm
Opcional Dimerização

Tipo de Difusor	Foco
Tensão (VAC)	127-240V
Grau de Proteção (IP)	IP 21
Vida Útil (L70)	50.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,95
Ângulo de Iluminação	16° / 37°/55°
IRC	90

Temp. de cor	Potência (watt)	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
2700K	10 W	1000	100
	15 W	1500	100
	20 W	2000	100
	25 W	2500	100
3000K	10 W	1000	100
	15 W	1500	100
	20 W	2000	100
	25 W	2500	100
4000k	10 W	1050	105
	15 W	1550	103
	20 W	2050	103
	25 W	2550	102





LUXDOT Q135

Embutir Quadrada NF

153 x 153 x 171
C x L x A mm



10 W
15 W
20 W
25 W



Dimensão do nicho
126 x 126 mm

Orbital
No Frame
Tipo de COB - 50mm
Opcional Dimerização

Tipo de Difusor	Foco
Tensão (VAC)	127-240V
Grau de Proteção (IP)	IP 21
Vida Útil (L70)	50.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,95
Ângulo de Iluminação	16° / 37°/55°
IRC	90

Temp. de cor	Potência (watt)	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
2700K	5 W	1000	100
	15 W	1500	100
	20 W	2000	100
	25W	2500	100
3000K	5 W	1000	100
	15 W	1500	100
	20 W	2000	100
	25W	2500	100
4000k	5 W	1050	105
	15 W	1550	103
	20 W	2050	103
	25W	2550	102



LUXDOT R89

Embutir Redonda NF

89 x 136
ØxA mm



5 W
10 W
15 W



Dimensão do nicho
Ø = 89 mm

Orbital
No Frame
Tipo de COB - 50mm
Opcional Dimerização

Tipo de Difusor	Foco
Tensão (VAC)	127 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 21
Vida Útil (L70)	50.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	19° / 35°/46°
IRC	90

Temp. de cor	Potência (watt)	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
2700k	5 W	500	100
	10 W	1000	100
	15 W	1500	100
3000K	5 W	500	100
	10 W	1000	100
	15 W	1500	100
4000k	5 W	550	110
	10 W	1050	105
	15 W	1550	103


LUXDOT R89

Embutir Redonda

89 x 131
ØxA mm



5 W
10 W
15 W



Dimensão do nicho
Ø = 79 mm
Fixa
Tipo de COB - 50mm
Opcional Dimerização

Tipo de Difusor	Foco
Tensão (VAC)	127 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 21
Vida Útil (L70)	50.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	19° / 35°/46°
IRC	90

Temp. de cor	Potência (watt)	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
2700K	5 W	500	100
	10 W	1000	100
	15 W	1500	100
3000K	5 W	500	100
	10 W	1000	100
	15 W	1500	100
4000k	5 W	550	100
	10 W	1050	105
	15 W	1550	103



LUXDOT R114

Embutir Redonda NF

114 x 166
ØxA mm



10 W
15 W
20 W
25 W



Dimensão do nicho
Ø = 114 mm
Orbital
No Frame
Tipo de COB - 70mm
Opcional Dimerização

Tipo de Difusor	Foco
Tensão (VAC)	127-240V
Grau de Proteção (IP)	IP 21
Vida Útil (L70)	50.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	16° / 37°/55°
IRC	90

Temp. de cor	Potência (watt)	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
2700K	10 W	1000	100
	15 W	1500	100
	20 W	2000	100
	25 W	2500	100
3000K	10 W	1000	100
	15 W	1500	100
	20 W	2000	100
	25 W	2500	100
4000k	10 W	1050	105
	15 W	1550	103
	20 W	2050	103
	25 W	2550	102




LUXDOT R123

Embutir Redonda

123 x 166
ØxA mm



10 W
15 W
20 W
25 W



Dimensão do nicho
Ø = 113 mm

*Fixa
*No Frame
*Tipo de COB - 70mm
*Opcional Dimerização

Tipo de Difusor	Foco
Tensão (VAC)	127-240V
Grau de Proteção (IP)	IP 21
Vida Útil (L70)	50.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	16° / 37°/55°
IRC	90

Temp. de cor	Potência (watt)	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
2700K	10 W	1000	100
	15 W	1500	100
	20 W	2000	100
	25 W	2500	100
3000K	10 W	1000	100
	15 W	1500	100
	20 W	2000	100
	25 W	2500	100
4000k	10 W	1050	105
	15 W	1550	103
	20 W	2050	103
	25 W	2550	102



LUXDOT R145

Embutir Redonda

145 x 155
ØxA mm



10 W
15 W
20 W
25 W



Dimensão do nicho
Ø = 135 mm

*Orbital
*Tipo de COB - 70mm
*Opcional Dimerização

Tipo de Difusor	Foco
Tensão (VAC)	127-240V
Grau de Proteção (IP)	IP 21
Vida Útil (L70)	50.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	16° / 37°/55°
IRC	90



Temp. de cor	Potência (watt)	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
2700K	10 W	1000	100
	15 W	1500	100
	20 W	2000	100
	25 W	2500	100
3000K	10 W	1000	100
	15 W	1500	100
	20 W	2000	100
	25 W	2500	100
4000k	10 W	1050	105
	15 W	1550	103
	20 W	2050	103
	25 W	2550	102

LUXDOT R95 Embutir Redonda

95 x 45
ØxA mm



5 W
*400 lms



Dimensão do nicho
Ø = 107 mm

Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	100-240V
Grau de Proteção (IP)	IP 20
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-15 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	40°
IRC	80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	*400	80
6000K	400	80



*Direcionável
*Tipo do COB - 72 mm

LUXDOT R100 Embutir Redonda Recuada

100 x 65
ØxA mm



7 W
*500 lms



Dimensão do nicho
Ø = 90 mm

Tipo de Difusor	Foco
Tensão (VAC)	100-240V
Grau de Proteção (IP)	IP 40
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-15 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	24°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
2700K	470	67
4000K	*500	71
6500K	525	75


*Orbital
*Com lâmpada MR16 base GU10
*Recuada

LUXDOT R145 Embutir Redonda

145 x 150
Ø x A mm



5 W
350 lms



Dimensão do nicho
Ø= 135 mm

Tipo de Difusor	Foco
Tensão (VAC)	100 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 20
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 60 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	10°/24°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
2700K	350	70



*Orbital
*Tipo de COB - 70mm
*Opcional Dimerização



LUXDOT R78
Embutir Solo
78 x 82
ØxA mm



10 W
640 lms



Dimensão do nicho
Ø = 55 mm



Tipo de Difusor	Foco
Tensão (VAC)	100 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 67
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 60 °C
Fator de Potência	> 0,9
Ângulo de Iluminação	30°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	640	64

LUXARANDELA R120
Embutir
120 x 60
ØxA mm



4 W
*230 lms



Dimensão do nicho
ØxA = 120x100mm



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	100 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 21
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-10 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,7
Ângulo de Iluminação	14°, 25°, 40°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	230	100
4000K	*230	104

LUXBALIZADOR R57
Embutir No Frame
57 x 33
ØxA mm



5 W
*450 lms



Dimensão do nicho
ØxA = 57x33 mm

Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	127/220V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	Aberto
IRC	>80



Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
2700K	450	90
5000K	*450	90

LUXBALIZADOR R57 Embutir

57 x 33
ØxA mm



5 W
450 lms



Dimensão do nicho
ØxA = 57x33 mm

Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	127/220V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	Aberto
IRC	>80



Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
2700K	450	90
5000K	450	90

LUXBALIZADOR 115x65 Embutir

65 x 115 x 44
CxLxA mm



3 W
160 lms



Dimensão do nicho
CxL = 54x105 mm

Tipo de Difusor	Alumínio Frisado
Tensão (VAC)	127/220V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	60º
IRC	70


Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	160	53

LUXBALIZADOR 113x68 Embutir

68 x 113 x 41
CxLxA mm



5 W
*450 lms



Dimensão do nicho
CxL = 50x100 mm

Tipo de Difusor	Alumínio Frisado
Tensão (VAC)	127/220V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	50º
IRC	70

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	*450	90
5000K	500	100

SOBREPOR





LUXLINE 55

Sobrepor

570 x 55 x 55
1141 x 55 x 55
1711 x 55 x 55
2282 x 55 x 55
CxLxA mm



19 W
38 W
57 W
76 W



Tipo de Difusor	Policarbonato Leitoso
Tensão (VAC)	240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	50.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	>80

Temp. de cor	Potência (watt)	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	19 W	1250	66
	38 W	2500	
	57 W	3750	
	76 W	5000	
4000K	119 W	1320	69
	38 W	2640	
	57 W	3960	
	76 W	5280	

*Opcional Dimerização



LUXLINE 58

Sobrepor

570 x 58 x 79
1141 x 58 x 79
1711 x 58 x 79
2282 x 58 x 79
CxLxA mm



19 W
38 W
57 W
76 W



Tipo de Difusor	Policarbonato Leitoso
Tensão (VAC)	240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	50.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	>80

Temp. de cor	Potência (watt)	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	19 W	1250	66
	38 W	2500	
	57 W	3750	
	76 W	5000	
4000K	19 W	1320	69
	38 W	2640	
	57 W	3960	
	76 W	5280	

*Opcional Dimerização




LUXLINE 1000x16

Sobrepor 45°

1000 x 16 x 16
CxLxA mm



5 W/m
9,4 W/m
15 W/m



Tipo de Difusor	Policarbonato Leitoso
Tensão (VAC)	127 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,5
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	>80


Temp. de cor	Potência (watt)	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	5 W/m	450	90
	9,4 W/m	1250	132
	15 W/m	2000	132
4000K	5 W/m	450	90
	9,4 W/m	1250	132
	15 W/m	2000	132

*Opcional Dimerização



LUXLINE 1000x18

Sobrepor Capa Plana

1000 x 17 x 16
CxLxA mm

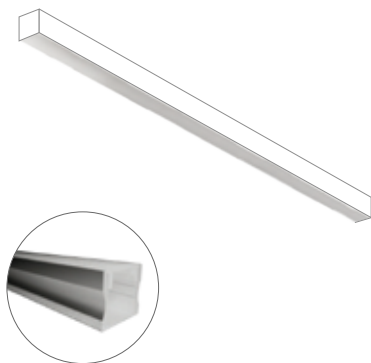

5 W/m
9,4 W/m
15 W/m



Tipo de Difusor	Policarbonato Leitoso
Tensão (VAC)	127 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,5
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	>80

Temp. de cor	Potência (watt)	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	5 W/m	450	90
	9,4 W/m	1250	132
	15 W/m	2000	132
4000K	5 W/m	450	90
	9,4 W/m	1250	132
	15 W/m	2000	132

*Opcional Dimerização



LUXLINE 1000x15

Sobrepor Capa Baixa

1000 x 15 x 6
CxLxA mm



5 W/m
9,4 W/m
15 W/m



Tipo de Difusor	Policarbonato Leitoso
Tensão (VAC)	127 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,5
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	>80

Temp. de cor	Potência (watt)	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	5 W/m	450	90
	9,4 W/m	1250	132
	15 W/m	2000	132
4000K	5 W/m	450	90
	9,4 W/m	1250	132
	15 W/m	2000	132

*Opcional Dimerização



LUXLINE 1000x19

Sobrepor Capa Alta

1000 x 19 x 22
CxLxA mm



5 W/m
9,4 W/m
15 W/m



Tipo de Difusor	Policarbonato Leitoso
Tensão (VAC)	127 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,5
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	>80

Temp. de cor	Potência (watt)	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	5 W/m	450	90
	9,4 W/m	1250	132
	15 W/m	1900	126
4000K	5 W/m	450	90
	9,4 W/m	1250	132
	15 W/m	1900	132

*Opcional Dimerização





LUXLINE 1000x26

Sobrepor Capa Curva

1000 x 26 x 22
CxLxA mm



5 W/m
9,4 W/m
15 W/m



Tipo de Difusor	Policarbonato Leitoso
Tensão (VAC)	127 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,5
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	>80

Temp. de cor	Potência (watt)	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	5 W/m	450	90
	9,4 W/m	1250	132
	15 W/m	1900	126
4000K	5 W/m	450	90
	9,4 W/m	1250	132
	15 W/m	1900	132

*Opcional Dimerização



LUXSQUARE 600

Sobrepor

600 x 100 x 90
600 x 150 x 90
600 x 220 x 90
CxLxA mm



19 W
*1600 lms



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	50.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	1500	79
4000K	*1600	84

*Opcional Dimerização



LUXSQUARE 1200

Sobrepor

1200 x 100 x 90
1200 x 150 x 90
1200 x 220 x 90
CxLxA mm



38 W
*3200 lms



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	50.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	3000	79
4000K	*3200	84




*Opcional Dimerização

LUXQUAD 170

Sobrep

170 x 170 x 32

CxLxA mm



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	100 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 21
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 50 °C
Fator de Potência	> 0,60
Ângulo de Iluminação	112°
IRC	>70




Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	760	63
4000K	*780	65
6500K	800	67

LUXQUAD 225

Sobrep

225 x 225 x 20

CxLxA mm



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	100 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 21
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 50 °C
Fator de Potência	> 0,60
Ângulo de Iluminação	112°
IRC	>70




Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	1200	67
4000K	*1250	69
6500K	1300	72

LUXQUAD 230

Sobrep

230 x 230 x 90

CxLxA mm



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	30.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	Difuso
IRC	>70

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	2000	80
4000K	*2000	80





LUXQUAD 605

Sobrep

605 x 605 x 36
CxLxA mm

40 W
*3200 lms



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	100 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 21
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 50 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	>80



Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	3100	78
4000K	*3200	80
5700k	3400	85

LUXQUAD 620

Sobrep

620 x 620 x 110
CxLxA mm

38 W
*3200 lms



Tipo de Difusor	Acrílico Leitoso
Tensão (VAC)	240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	50.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 50 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	Difuso
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	3100	82
4000K	*3200	84


*Opcional Dimerização

LUXROUND 170

Sobrep

170 x 32
ØxA mm

12 W
*850 lms



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	127 - 220V
Grau de Proteção (IP)	IP 20
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 50 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	800	67
6500K	*850	71



LUXROUND 225


Sobrepor

225 x 35

ØxA mm



18 W
*1200 lms



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	100 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 21
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~40 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	>80


Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	*1200	67
6000K	1260	70

LUXSPOT MR16 Trilho

Sobrepor

120 x 120 x 63

CxLxA mm



Comprimento (C)	120 mm
Largura (L)	120mm
Diametro (Ø)	63mm

*Ver opções no setor de lâmpadas do catálogo, vendidas a parte

*Conectores "I", "T" e "L" e trilho vendidos separadamente


*Opções de luminária em branco e preto

LUXSPOT PAR20 Trilho

Sobrepor

133 x 141 x 85

CxLxA mm



Comprimento (C)	133 mm
Largura (L)	141mm
Diametro (Ø)	85mm

*Ver opções no setor de lâmpadas do catálogo, vendidas a parte

*Conectores "I", "T" e "L" e trilho vendidos separadamente


*Opções de luminária em branco e preto

LUXSPOT PAR30 Trilho

Sobrepor

132 x 188 x 120

CxLxA mm



Comprimento (C)	132mm
Largura (L)	188mm
Diâmetro (Ø)	120mm

*Ver opções no setor de lâmpadas do catálogo, vendidas a parte

*Conectores "I", "T" e "L" e trilho vendidos separadamente

*Opções de luminária em branco e preto


LUXSPOT 57

Sobrepot Trilho

250 x 57
AxØ mm



15 W
1500 lms



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	127 - 220V
Grau de Proteção (IP)	20
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~60 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	19° / 35° / 46°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	1500	100
4000k	1500	100



LUXSPOT 40

Sobrepot Espeto

40 x 66 x 210
ØxLxAm



3 W
150 lms



Tipo de Difusor	Foco
Tensão (VAC)	100 - 240V
Grau de Proteção (IP)	67
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~60 °C
Fator de Potência	> 0,4
Ângulo de Iluminação	25°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	150	50



LUXSPOT 50

Sobrepot Espeto

50 x 70 x 238
ØxLxAm




7 W
450 lms



Tipo de Difusor	Foco
Tensão (VAC)	100 - 240V
Grau de Proteção (IP)	67
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~60 °C
Fator de Potência	> 0,8
Ângulo de Iluminação	25°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	450	64

LUXDOT Q100
Sobrepor
100 x 100 x 121
CxLxA mm





Comprimento (C)	100 mm
Largura (L)	100mm
Diâmetro (Ø)	115mm

*Ver opções no setor de lâmpadas do catálogo, vendidas a parte

*Opções de luminária em branco e preto

*Tipo de Lâmpada: MR16 Base: GU10



LUXDOT R124
Sobrepor
97 x 124
AxØ mm



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	127 - 220V
Grau de Proteção (IP)	IP 20
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	15° / 24° / 36°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	850	107
4000K	*850	107

LUXDOT R150
Sobrepor
150 x 57
AxØ mm



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	127 - 220V
Grau de Proteção (IP)	IP 20
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	36°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
2700K	550	92

LUXDOT R151


Sobrepor

142 x 151

AxØ mm



12 W
900 lms



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	127 - 220V
Grau de Proteção (IP)	IP 20
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	Aberto
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	900	75
4000K	900	75

LUXARANDELA 90x60



Sobrepor

90 x 60 x 120

CxLxA mm



2x4 W
240 + 240 lms



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	100 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 65
Vida Útil (L70)	20.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,4
Ângulo de Iluminação	90°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	240 + 240	60

LUXARANDELA 190



Sobrepor

100 x 190 x 300

CxLxA mm



12 W
*970 lms



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	100 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 54
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 50,7
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	920	77
4000K	*970	81



LUXARANDELA 200x115



Sobrepór

200 x 115 x 40

CxLxA mm



5 W
*450 lms



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	100 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 65
Vida Útil (L70)	15.000 Horas
Temperatura de Operação	-10 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,4
Ângulo de Iluminação	100°
IRC	>80


Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	450	90
4000k	*450	90

Luxarandela 720x115



Sobrepór

200 x 115 x 26

CxLxA mm

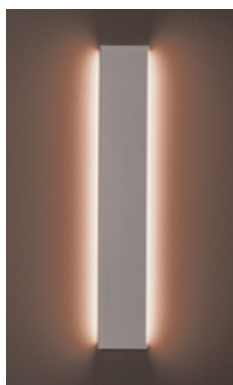

20 W
1400 lms



Tipo de Difusor	Indireto
Tensão (VAC)	100 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 65
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-10 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,8
Ângulo de Iluminação	2 x 100°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	1400	63

Luxarandela R150



Sobrepór

180 x 150

CxØ



9 W
850 lms



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	127 - 220V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	Aberto
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	850	95
4000K	850	95



*Possibilidade de redução de lúmens

LUXBALIZADOR 120x80

Sobrepor

120 x 80 x 11,5
CxLxA mm

2 W
80 lms




LUXBALIZADOR 120

Sobrepor Quadrado

120 x 120 x 11,5
CxLxA mm

3 W
120 lms





LUXBALIZADOR 110x60

Sobrepor

110 x 60 x 20
CxLxA mm

3 W
160 lms



Tipo de Difusor	Alumínio Frisado
Tensão (VAC)	100 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 65
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 60 °C
Fator de Potência	> 0,5
Ângulo de Iluminação	60°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	80	40

Tipo de Difusor	Alumínio Frisado
Tensão (VAC)	120 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 65
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 60 °C
Fator de Potência	> 0,5
Ângulo de Iluminação	80°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	120	40

Tipo de Difusor	Alumínio Frisado
Tensão (VAC)	127 - 220V
Grau de Proteção (IP)	IP 65
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	60°
IRC	>70

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	160	53




LUXBALIZADOR 500x100

Sobrepor

100 x 40 x 500
C x L x A mm



7 W
520 lms



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	100 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 65
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,5
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	520	74


LUXTARTARUGA 157x80

Sobrepor Blindado

157 x 80 x 45
CxLxAmm



8 W
*800 lms



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	Bivolt
Grau de Proteção (IP)	65
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	>80



Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	*800	100
5700K	820	102

LUXPROJETOR Quadrado Sobrepor

165 x 220 x 36
CxLxA mm



30 W
*2300 lms



Tipo de Difusor	Policabornato Leitoso
Tensão (VAC)	100 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 65
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 45 °C
Fator de Potência	> 0,90
Ângulo de Iluminação	110°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	*2300	77
6500k	2300	77



LUXPROJETOR

Quadrado Sobrepor

222 x 301 x 38
CxLxA mm



50 W
*3800 lms



Tipo de Difusor	Policabornato Leitoso
Tensão (VAC)	100 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 65
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 45 °C
Fator de Potência	> 0,90
Ângulo de Iluminação	110°
IRC	>70

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	*3800	76
6500k	3800	76


LUXPACK 600x74,5

Sobrepor

600 x 74,5 x 23
CxLxA mm



18 W
*1400 lms



Tipo de Difusor	Policabornato Leitoso
Tensão (VAC)	100 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 45 °C
Fator de Potência	> 0,50
Ângulo de Iluminação	115°
IRC	>70

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	1350	75
4000k	*1400	78
5700k	1450	80


LUXPACK 1200x74,5

Sobrepor

1200 x 74,5 x 23
CxLxA mm



36 W
*2800 lms



Tipo de Difusor	Policabornato Leitoso
Tensão (VAC)	100 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 65
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 45 °C
Fator de Potência	> 0,50
Ângulo de Iluminação	115°
IRC	>70

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	2750	76
4000k	*2800	78
5700k	2850	79

PENDENTE





LUXLINE 55

Pendente

570 x 55 x 55
 1141 x 55 x 55
 1711 x 55 x 55
 2282 x 55 x 55
 C x L x A mm

19 W
 38 W
 57 W
 76 W



Tipo de Difusor	Policarbonato Leitoso
Tensão (VAC)	240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	50.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	80

Temp. de cor	Potência (watt)	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	19 W	1250	66
	38 W	2500	
	57 W	3750	
	76 W	5000	
4000K	119 W	1320	69
	38 W	2640	
	57 W	3960	
	76 W	5280	

*Opcional Dimerização



*Com Tirantes

LUXLINE 58

Pendente

570 x 58 x 79
 1141 x 58 x 79
 1711 x 58 x 79
 2282 x 58 x 79
 C x L x A mm

19 W
 38 W
 57 W
 76 W



Tipo de Difusor	Policarbonato Leitoso
Tensão (VAC)	240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	50.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	80

Temp. de cor	Potência (watt)	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	19 W	1250	66
	38 W	2500	
	57 W	3750	
	76 W	5000	
4000K	119 W	1320	69
	38 W	2640	
	57 W	3960	
	76 W	5280	

*Opcional Dimerização



LUXROUND 75

Pendente

230 x 75

CxØ mm



Comprimento (C)	230mm
Diâmetro (Ø)	75mm
Canopla (Ø)	110mm
Cabo	1500mm


*Ver opções de lâmpada com soquete E27 no setor de lâmpadas do catálogo, vendidas a parte

LUXROUND 130

Pendente

220 x 130

CxØ mm



Comprimento (C)	220mm
Diâmetro (Ø)	130mm
Canopla (Ø)	135mm
Cabo	1500mm

*Ver opções de lâmpada com soquete E27 no setor de lâmpadas do catálogo, vendidas a parte

LUXROUND 155 Concreto

Pendente

220 x 155

CxØ mm



Comprimento (C)	220mm
Diâmetro (Ø)	155mm
Canopla (Ø)	135mm
Cabo	1500mm



*Ver opções de lâmpada com soquete E27 no setor de lâmpadas do catálogo, vendidas a parte

LUXROUND 150

Pendente

180 x 150

A x Ø mm



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	127 - 220V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	Aberto
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	850	95
4000K	850	95

*Possibilidade de redução de lúmens

*Possibilidade de alteração de cor sob consulta

LUXROUND 180

Pendente

380 x 180

CxØ mm



Comprimento (C)	380mm
Diâmetro (Ø)	180mm
Canopla (Ø)	135mm
Cabo	1500mm



*Ver opções de lâmpada com soquete E27 no setor de lâmpadas do catálogo, vendidas a parte

LUXROUND 200 A

Pendente

200 x 200

A x Ø mm



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	220V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 45 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	Aberto
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	278	56

*Possibilidade de alteração de cor sob consulta





LUXROUND 200 B


Pendente

220 x 200

A x Ø mm



9 W
850 lms



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	127V - 220V
Grau de Proteção (IP)	IP 20
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	Aberto
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	850	95
4000K	850	95

*Possibilidade de redução de lúmens

*Possibilidade de alteração de cor sob consulta

LUXROUND 280


Pendente

180 x 280

A x Ø mm



9 W
850 lms



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	127V - 220V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	Aberto
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	850	95
4000K	850	95

*Possibilidade de redução de lúmens

*Possibilidade de alteração de cor sob consulta

LUXROUND 300 A


Pendente

300 x 300

A x Ø mm



9 W
*1055 lms



Tipo de Difusor	Policarbonato Leitoso
Tensão (VAC)	127V - 220V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	Difuso
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	1000	110
4000K	*1055	117

*Possibilidade de redução de lúmens


*Possibilidade de alteração de cor sob consulta

LUXROUND 300 B

Pendente

215 x 300

AxØ mm

9 W
850 lms

Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	127V - 220V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	Aberto
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	850	95
4000K	850	95

*Possibilidade de redução de lúmens


*Possibilidade de alteração de cor sob consulta

LUXROUND 300 C

Pendente

170 x 300

CxØ mm



Comprimento (C)	170mm
Diâmetro (Ø)	300mm
Canopla (Ø)	135mm
Cabo	1500mm


*Ver opções de lâmpada com soquete E27 no setor de lâmpadas do catálogo, vendidas a parte

LUXROUND 300x57

Pendente

300 x 57

A x Ø mm

6 W
550 lms

Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	127V - 220V
Grau de Proteção (IP)	IP 20
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	36°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	550	92



LUXROUND 360

Pendente

180 x 360

CxØ mm



Comprimento (C)	180mm
Diâmetro (Ø)	360mm
Canopla (Ø)	135mm
Cabo	1500mm



*Ver opções de lâmpada com soquete E27 no setor de lâmpadas do catálogo, vendidas a parte

LUXROUND 400x41

Pendente

400 x 41 Tipo de LED - MR11

AxØ mm



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	100V - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 20
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	36°
IRC	>70

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
2700K	300	100

*Possibilidade de alteração de cor sob consulta

LUXROUND 420

Pendente

180 x 420

CxØ mm



Comprimento (C)	180mm
Diâmetro (Ø)	420mm
Canopla (Ø)	135mm
Cabo	1500mm

*Ver opções de lâmpada com soquete E27 no setor de lâmpadas do catálogo, vendidas a parte

LUXROUND 430


Pendente

500 x 430

AxØ mm



25 W
*2004 lms



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	220V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 45 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	Aberto
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	1961	79
4000K	*2004	82

*Possibilidade de redução de lúmens

*Possibilidade de alteração de cor sob consulta

LUXROUND 437


Pendente

339 x 437

AxØ mm



9 W
925 lms



Tipo de Difusor	Polycarbonato Leitoso
Tensão (VAC)	100 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	Difuso
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
2700K	925	102

*Possibilidade de redução de lúmens

*Possibilidade de alteração de cor sob consulta

LUXROUND 450


Pendente

235 x 450

AxØ mm



9 W
850 lms



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	220V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	Aberto
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	850	95
4000k	850	95

*Possibilidade de redução de lúmens

*Possibilidade de alteração de cor sob consulta




LUXROUND 510 Cone Pendente

510 x 490
ØxA mm



25 W
2000 lms



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	240V
Grau de Proteção (IP)	IP 20
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	Difuso
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	2000	100
4000k	2000	100

*Possibilidade de redução de lúmens


*Possibilidade de alteração de cor sob consulta

LUXROUND 600 A Pendente

600 x 90
ØxA mm



25 W
*2004 lms



Tipo de Difusor	Policabornato Leitoso
Tensão (VAC)	220V
Grau de Proteção (IP)	IP 51
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	Difuso
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	1961	79
4000k	*2004	82

*Possibilidade de redução de lúmens

*Possibilidade de alteração de cor sob consulta

LUXROUND 600 B Pendente

280 x 600
CxØ mm



Comprimento (C)	280mm
Diâmetro (Ø)	600mm
Canopla (Ø)	135mm
Cabo	1500mm



*Ver opções de lâmpada com soquete E27 no setor de lâmpadas do catálogo, vendidas a parte.

*Opções de luminária em branco e preto.

LUXROUND 800 Anel Pendente

800x19
ØxA mm

30 W
3500 lms



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	127 - 220V
Grau de Proteção (IP)	IP 20
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	Difuso
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	3500	117
4000k	3500	117



*Possibilidade de redução de lúmens

*Possibilidade de alteração de cor sob consulta

LUXROUND 800 Anel Pendente

800x25
ØxA mm

45 W
5200 lms



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	127 - 220V
Grau de Proteção (IP)	IP 20
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	Difuso
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	5200	116
4000k	5200	116



*Possibilidade de redução de lúmens

*Possibilidade de alteração de cor sob consulta

LUXROUND 1200 Anel Pendente

1200x19
ØxA mm

45 W
5300 lms



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	127 - 220V
Grau de Proteção (IP)	IP 20
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	Difuso
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	5300	118
4000k	5300	118

*Possibilidade de redução de lúmens

*Possibilidade de alteração de cor sob consulta







LUXROUND 1200 Anel Pendente

1200 x 25
ØxA mm



68 W
7900 lms



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	127 - 220V
Grau de Proteção (IP)	IP 20
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,6
Ângulo de Iluminação	Difuso
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	7900	117
4000K	7900	117

*Possibilidade de redução de lúmens


*Possibilidade de alteração de cor sob consulta

LUXBAY 212 - 54° Pendente

609 x 212
AxØ mm



96 W
*10080 lms



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	90 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 64
Vida Útil (L70)	60.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 45 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	54 °
IRC	>70


Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	9410	98
5000K	*10080	105

LUXBAY 212 - 104° Pendente

609 x 212
AxØ mm



96 W
*10 080 lms



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	90 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 64
Vida Útil (L70)	60.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 45 °C
Fator de Potência	> 0,92
Ângulo de Iluminação	104°
IRC	>70

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	9410	98
5000K	*10080	105

LÂMPADAS




TUBELED 550 - T5

Base G5

550x16
CxØ mm



9 W
*950 lms



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	120 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 20
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-10 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,90
Ângulo de Iluminação	200°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	950	106
4000K	* 950	106
6500K	1000	111


TUBELED 1150 - T5

Base G5

1150 x 16
CxØ mm



18 W
*2000 lms



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	120 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 20
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-10 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,90
Ângulo de Iluminação	150°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	1900	106
4000K	*2000	111
6500K	2100	116


MR11

Base GU10

47 x 35
AxØ mm



3 W
*260 lms



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	100 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 20
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-10 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,40
Ângulo de Iluminação	36°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
2700K	240	80
3000K	250	83
4000K	*260	86



MR16



Base GU10

54 x 50

AxØ mm



6 W
*500 lms



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	100 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 20
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-10 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,70
Ângulo de Iluminação	36°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
2700K	450	75
3000K	470	78
4000K	*500	83

PAR 20


Base E27

85 x 63

AxØ mm



5,5 W
*535 lms



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	120 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 20
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-10 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,70
Ângulo de Iluminação	25°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	525	95
4000K	*535	97
6500K	550	100

BULBO


Base E27

112 x 60

AxØ mm



9 W
*806 lms



Tipo de Difusor	Translúcido
Tensão (VAC)	100 - 240V
Grau de Proteção (IP)	IP 20
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-10 °C ~ 40 °C
Fator de Potência	> 0,70
Ângulo de Iluminação	170°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
2700K	720	80
3000K	750	83
4000K	*806	89

A close-up, low-angle shot of a glowing LED strip light. The light is composed of many small, rectangular segments that are illuminated, creating a warm, golden-yellow glow. The strip is mounted on a dark, possibly black, surface. The perspective is diagonal, with the strip running from the bottom left towards the top right. The background is blurred, showing more of the same strip light, which adds depth to the image. In the upper right corner, there is a solid red rectangular box containing the text "FITAS DE LED" in white, bold, sans-serif capital letters.

FITAS DE LED

A close-up, low-angle shot of several parallel LED strips. The strips are arranged diagonally across the frame, creating a strong sense of depth and perspective. The lights on the strips are warm white, and the overall color palette is dominated by warm, golden-brown tones. The strips are slightly out of focus, emphasizing the texture and pattern of the lights.

FITAS DE LED




LUXLINE Mini Flex

Fita LED IP20-IP54

5000 x 8 x 2
CxLxA mm



4,8 W/m
*600 lms/m



Distância entre pontos de corte:
50mm

Especificação dos LEDs	60 LEDs por metro
Tensão (VAC)	12Vcc*
Grau de Proteção (IP)	IP 20 - IP54
Vida Útil (L70)	15.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Rolo	5m
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens por metro)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	*600	125
4000K	*600	125
6500K	*600	125


LUXLINE Mini Flex

Fita LED

5000 x 8 x 1,3
CxLxA mm



5 W/m
450 lms/m



Distância entre pontos de corte:
51mm

Especificação dos LEDs	60 LEDs por metro
Tensão (VAC)	12Vcc*
Grau de Proteção (IP)	IP 20
Vida Útil (L70)	15.000 Horas
Temperatura de Operação	-10 °C ~ 40 °C
Rolo	5m
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	70

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens por metro)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
2700K	450	90
3000K	450	90
4000K	450	90
6500K	450	90


LUXLINE Mini Flex

Fita LED IP20-IP54

5000 x 8 x 2
CxLxA mm



7,2 W/m
800 lms/m



Distância entre pontos de corte:
50mm

Especificação dos LEDs	60 LEDs por metro
Tensão (VAC)	12Vcc*
Grau de Proteção (IP)	IP 20-IP54
Vida Útil (L70)	15.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Rolo	5m
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens por metro)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	800	111
4000K	800	111




LUXLINE Mini Flex

Fita LED IP20-IP65

5000 x 8 x 1,3
CxLxA mm



9,4 W/m
*1250 lms/m



Distância entre pontos de corte:
25mm

Especificação dos LEDs	120 LEDs por metro
Tensão (VAC)	12Vcc*
Grau de Proteção (IP)	IP 20-IP65
Vida Útil (L70)	15.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Rolo	5m
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	70

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens por metro)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	1235	131
4000K	*1250	132
6500K	1250	132


LUXLINE Mini Flex

Fita LED IP20

5000 x 10 x 1,3
CxLxA mm



14,4 W/m
*1250 lms/m



Distância entre pontos de corte:
17mm

Especificação dos LEDs	180 LEDs por metro
Tensão (VAC)	12Vcc*
Grau de Proteção (IP)	IP 20
Vida Útil (L70)	15.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Rolo	5m
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	70

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens por metro)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	1500	104
4000K	*1525	105
6000K	1525	105


LUXLINE Mini Flex

Fita LED IP20

5000 x 8 x 2
CxLxA mm



15 W/m
2000 lms/m



Distância entre pontos de corte:
25mm

Especificação dos LEDs	120 LEDs por metro
Tensão (VAC)	12Vcc*
Grau de Proteção (IP)	IP 20
Vida Útil (L70)	15.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Rolo	5m
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	>80

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens por metro)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
3000K	2000	133
4000K	2000	133




LUXLINE Mini Flex

Fita LED Alto IRC

3000 x 12 x 1,2
CxLxA mm



30 W/m
3400 lms/m



Distância entre pontos de corte:
36mm

Especificação dos LEDs	224 LEDs por metro
Tensão (VAC)	24Vcc*
Grau de Proteção (IP)	IP 20
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Rolo	3m
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	>97
R9	>90

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens por metro)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
2700K	3400	113

*Produto Pro


LUXLINE Mini Flex

Fita LED Contínuo

5000 x 8 x 1,7
CxLxA mm



8 W/m
500 lms/m



Distância entre pontos de corte:
50mm

Especificação dos LEDs	LED Contínuo
Tensão (VAC)	24Vcc*
Grau de Proteção (IP)	IP 20
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	-10 °C ~ 40 °C
Rolo	5m
Ângulo de Iluminação	120°
IRC	>90
R9	>50

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens por metro)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
2700K	500	62
3000K	500	62
4000K	500	62


LUXLINE Mini Flex

Fita LED RGB

5000 x 8 x 2
CxLxA mm



7,5 W/m
150 lms/m



Especificação dos LEDs	60 LEDs por metro
Tensão (VAC)	12Vcc*
Grau de Proteção (IP)	IP 20
Vida Útil (L70)	15.000 Horas
Temperatura de Operação	-20 °C ~ 40 °C
Rolo	5m
Ângulo de Iluminação	120°

Temperatura de cor	Fluxo Luminoso (lúmens por metro)	Eficiência Luminosa (lúmens/watt)
RGB	450	62

ACESSÓRIOS



ACESSÓRIOS






LUXFONTE

60 x 85 x 30
CxLxA mm

25 W




Tipo de Material	Metal
Frequência	50/60HZ
Potência Total	25W
Grau de Proteção (IP)	IP 10
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	45 °C ~ 75 °C
Corrente	2,1 A
Tensão de Entrada	100 - 240 V
Tensão de saída	12V DC

LUXFONTE

77 x 111 x 36
CxLxA mm

50 W




Tipo de Material	Metal
Frequência	50/60HZ
Potência Total	50W
Grau de Proteção (IP)	IP 10
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	45 °C ~ 75 °C
Corrente	4,2A
Tensão de Entrada	100 - 240 V
Tensão de saída	12V DC

LUXFONTE

78 x 110 x 36
CxLxA mm

60 W



Tipo de Material	Metal
Frequência	50/60HZ
Potência Total	60W
Grau de Proteção (IP)	IP 10
Vida Útil (L70)	25.000 Horas
Temperatura de Operação	45 °C ~ 75 °C
Corrente	5 A
Tensão de Entrada	96 - 264V
Tensão de saída	12V DC



www.luxatec.com.br

Tel: (11) 3815 - 3511

Email: contato@luxatec.com.br

R. Cerro Corá, 585 - Cjto. 401 - Torre 2

05461 - 150 - São Paulo - SP



LUXATEC ILUMINAÇÃO

www.luxatec.com.br

Tel: (11) 3815 - 3511